



Уважаемые жители г. Иланский и Иланского района, на календаре последний месяц лета в это время меньше всего хочется думать о том, что не за горами осенняя слякоть и зимние холода, а с наступлением холодов, как правило, сезонные проблемы – согреть себя и свое жилище.

Неисправность отопительной печи либо нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей является одним из самых распространенных причин пожаров. В зимний период именно по этой причине происходит большая часть пожаров в частном жилом секторе. Горят дома и надворные постройки. Часто под угрозой оказывается человеческая жизнь. И горько сознавать, что в большинстве случаев пожара можно было бы избежать, но игнорирование элементарных требований пожарной безопасности к отопительным печам и надежда на знаменитое русское «авось», приводит к беде. Нельзя экономить на собственной безопасности, так как огонь не пощадит нажитого имущества. 46 пожарно-спасательная часть напоминает ряд простых правил, которые не позволят нарушить гармонию Вашего дома.

Во-первых, перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы. На таких печах сразу же станет заметно, если где-то появились щели, через которые искры могут попасть на горючие материалы. Небрежно выложенная печь всегда дает большую осадку с появлением в ней трещин и выкрашиванием раствора из швов. Проникающие через трещины и швы горячие газы и огонь приводят к быстрому загоранию сгораемых конструкций, особенно деревянных. Во-вторых, печь не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту. В-третьих, дымовая труба печи при проходе через чердачные или междуэтажные перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку). Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех случаях и у стенок печи, если печь примыкает (или находится близко) к деревянным элементам здания. Это очень важное правило. В-четвертых, у печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером 50х70 см. без дефектов и прогаров.

БЕЗОПАСНАЯ ПЕЧЬ



1. Проверьте печь.

В ней не должно быть трещин и щелей.



2. Перед началом отопительного сезона
дымоход и печь должны быть
очищены от сажи.




3. Разместите перед дверцей печи
металлический лист,
чтобы не допустить возгорания
от выпадающих углей.



4. Не применяйте для растопки печи
керосин, бензин
и другие легковоспламеняющиеся
и горючие жидкости



5. Не позволяйте детям
самостоятельно растапливать печь

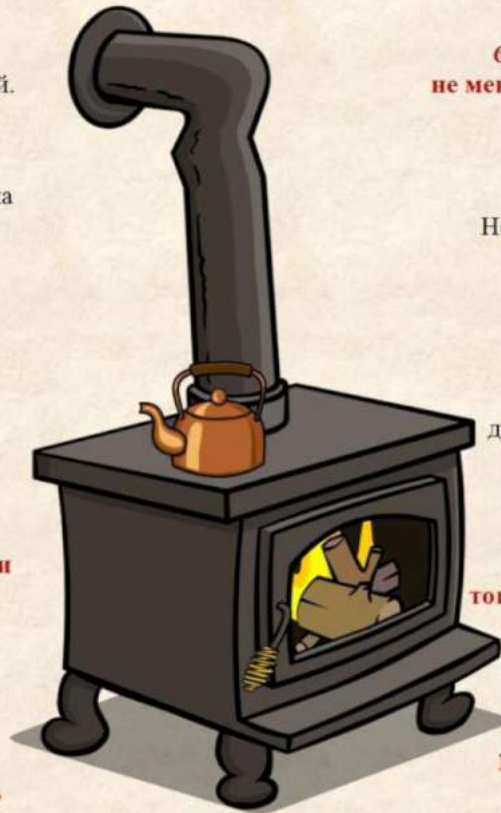

6. Мебель должна находиться
не менее чем в полутора метрах от печи

7. Не перекаливаете печь.

Не следует сушить одежду, дрова
и другие вещи на печи.

8. Не складировать возле топящихся печей

дрова, одежду и другие горючие
предметы

9. Запрещено

топить печи с открытыми дверцами,
во избежание выпадения
горючих углей или дров на пол

10. Не оставляйте без присмотра
топящуюся печь

Это важно знать!